

Массовая проволока

Коаксиальные кабели

Кабели категории

Защитный кабель

Кабели пожарной сигнализации


мультимедийные кабели

Кабели для термостатов

» **Кабели динамиков**

Кабели контроля доступа

2-проводной акустический кабель CL3 CM




Многожильный медный проводник
изоляция
проволока
куртка

доступные Put-Ups

- 500' катушка или коробка
- 1000' катушка или коробка

доступные цвета

белый зеленый желтый синий фиолетовый

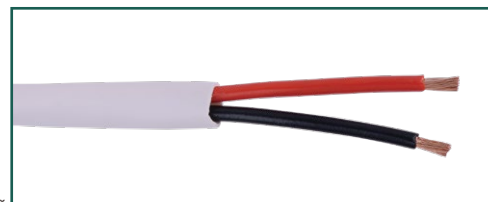

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ			
кабель AWG	16/14/12 AWG	цвет куртки	белый
Количество проводников	2	материал изоляции	PVC
материал проводника	Stranded BC	нить для снятия оболочки	Nylon
Стренги на проводники	(see availability chart)	рабочая температура	60°C
материал куртки	PVC	температура	300V
тип куртки	CL3/CM	Номинальное	
СОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТОВ			
<ul style="list-style-type: none"> • Соответствует RoHS • c(UL)us Listed • c(UL)us Listed Type CL3/CM 		<ul style="list-style-type: none"> • EU Directive 2002/95/EC(RoHS) • NEC/(UL) Спецификация CM 	
ДОСТУПНОСТЬ			
проводник	Stranded	Nom. Capacitance	
16 AWG	65/34 AWG	22 Pf/Ft	
14 AWG	105/34 AWG	25 Pf/Ft	
12 AWG	65/30 AWG	28 Pf/Ft	

описание о продукте

Высококачественная аудиопередача, стерео, звук professional и студийные принадлежности. Проводные медные проводники, полипропиленовая изоляция, супергибкая оболочка из ПВХ. Все кабели громкоговорителей имеют скорость в стене (CL3) и обозначены UL.


приложений

- Аудио / видео системы
- Регуляторы громкости
- Домашнее развлекательное оборудование
- акустические системы
- Фононая музыка

Особенности и преимущества

- Соответствует RoHS
- CL3 CM Rated
- Простая в использовании упаковка
- UL Listed
- Маркировочные метки на кабельной оболочке

4-проводной акустический кабель CL3 CM




Многожильный медный проводник
проволока
изоляция
куртка

доступные Put-Ups

- 500' катушка или коробка
- 1000' катушка или коробка

доступные цвета

белый зеленый желтый синий фиолетовый

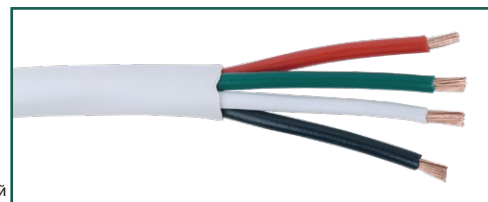

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ			
кабель AWG	16/14/12 AWG	Цвет куртки	White
Количество проводников	4	Материал изоляции	PVC
материал проводника	Stranded OFC	рипкорд	Nylon
Стренги на проводники	(see availability chart)	рабочая температура	60°C
материал куртки	PVC	Номинальное напряжение	300V
тип куртки	CL3/CM		
СОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТОВ			
<ul style="list-style-type: none"> Соответствует RoHS c(UL)us Listed c(UL)us Listed Type CL3/CM 		<ul style="list-style-type: none"> EU Directive 2002/95/EC(RoHS) NEC/(UL) Спецификация CM 	
ДОСТУПНОСТЬ			
проводник	скрученный	Ном. Емкость	
16 AWG	65/34 AWG	22 Pf/Ft	
14 AWG	105/34 AWG	25 Pf/Ft	
12 AWG	65/30 AWG	28 Pf/Ft	

описание о продукте

Высококачественная аудиопередача, стерео, звук professional и студийные принадлежности. Проводные медные проводники, полипропиленовая изоляция, супергибкая оболочка из ПВХ. Все кабели громкоговорителей имеют скорость в стене (CL3) и обозначены UL.

приложений

- Аудио / видео системы
- Регуляторы громкости
- Домашнее развлекательное оборудование
- акустические системы
- Фононая музыка

Особенности и преимущества

- RoHS Cinoliant
- CL3 CM Rated
- Простая в использовании упаковка
- UL Listed
- Маркировочные метки на кабельной оболочке