

Стойки, шкафы и аксессуары

» Напольные Шкафы

Релейные Стойки

Настенные шкафы

Аксессуары для шкафа и стойки

Сопротивление прохода

VE шкафы



стандарт

- Comply with ANSI/EIA RS-310-D, IEC60297-2, DIN41494;PART1; DIN41494;PART7.

материал

- SPCC холоднокатаная сталь;
- 19" рельсы: 2.0mm;
- Поднос: 2.0mm;
- другие: 1.2mm.

цвет

- VE ■■■■■ 0■■:RAL7035.
- VE ■■■■■ 1■■:RAL7021.

грузоподъемность

- Статическая загрузка: 1300KG

VE шкафы



Особенность

- Упаковка: шкафы VE могут поставляться в разобранной упаковке, что позволяет экономить транспортные и складские расходы.
- Новый дизайн внешнего вида: Боковая дверь: разделена на 2 части, запираемая квадратными замками.
- Передняя и задняя двери: сменная передняя и задняя двери, с внешними шарнирами.
- Ролики: встроенный дизайн установки.
- Рама: дуплексные профильные рамки с патентом, могут быть соединены 8 штуками винтов.
- Передние и задние двери: «две точки» запирают дизайн, делая двери и рамы закрытыми более плотными, угол поворота до 180 градусов. Кабельные входы сверху и снизу: скользящие и регулируемые кабельные
- входы сверху и снизу, края кабельных вводов имеют конструкцию, чтобы предотвратить прочесывание проводов.
- Блок вентилятора: установлен сверху снаружи шкафа, прост в установке и обслуживании.
- Монтажные рельсы: монтажные положения монтажных направляющих можно быстро отрегулировать. Выделенное выравнивание каналов, зарезервированное во внутренних шкафах.
- Структура шкафа: запатентованная структура.
- Максимальная грузоподъемность: 1300kg.



- 19-дюймовый монтажный угол со шкалой позволяет пользователям точно определять профиль



- 19-дюймовый профиль с оцинкованным покрытием.



- Многофункциональный кабельный менеджер доступен сзади.



- Предупреждающая табличка безопасности.



- Кабельный вход в нижней части регулируется.




- Кабельный менеджер с крышкой доступен для шкафа шириной 800 мм.

VE ШКАФЫ СЕРВЕРОВ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

S/N	Спецификация	Qty	материал	Поверхностная обработка	замечание
1	Задняя дверь	1	----	----	См. Тип передней и задней двери
2	Боковая панель	4	SPCC t1.2	Порошковое покрытие	
3	19" рельсы	4	T2.0	оцинкованный	
4	Передняя балка	2	SPCC t1.5	Порошковое покрытие	
5	Верхняя крышка	1	SPCC t1.2	Порошковое покрытие	
6	Боковая рама	2	SPCC t1.2	Порошковое покрытие	
7	Слот управления кабелем	2	SPCC t1.0	Порошковое покрытие	Используется только для шкафа шириной 800
8	Передняя дверь	1	----	----	См. Тип передней и задней двери
9	монтажная проставка	4	T2.0	оцинкованный	Используется только для шкафа шириной 800
10	дно	1	SPCC t1.0	Порошковое покрытие	
11	Поднос	2	SPCC t2.0	Порошковое покрытие	
12	2" Тяжелый капот	4	----	----	----
наборы оборудования с шкафом					
A	регулируемая ножка M12	4	Сталь	оцинкованный	высота:100MM
B	винтовые гайки M6	20/40	Сталь	оцинкованный	40pcs for over 33U

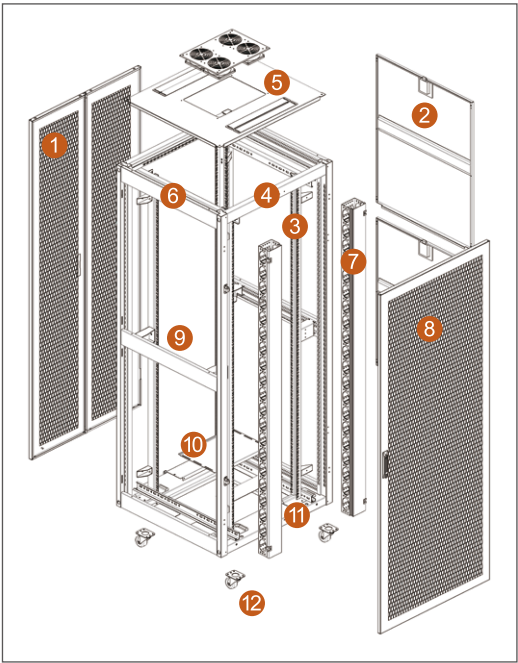

информация о заказе

VE	■	■	■	■	■	00
Определение цвета:0-RAL7035; 1-RAL7021 Определение задней двери: 1-Закаленная стеклянная дверь с полосатым отверстием; 4-Стальная дверь с шестигранным отверстием; 5-Дверь с высокой плотностью; 6-Двойная открытая дверь высокой плотности с демпфером. Определение передней двери: 1-Закаленная стеклянная дверь с полосатым отверстием; 4-Стальная дверь с шестигранным отверстием; 5-Дверь с высокой плотностью; 6-Двойная открытая дверь высокой плотности с демпфером. Вместимость шкафа :(U) Глубина шкафа :(MM): 6=600;8=800;0=1000; Ширина шкафа :(MM): 6=600;8=800						

VE ШКАФЫ СЕРВЕРОВ

информация о заказе

номер детали	ширина (mm)	глубина(D)(mm)	Вместимость(U)	высота(H)(mm)	СКД Упаковочные детали
VE.6624. ■■■. ■00	600	600	24	1200	3
VE.6642. ■■■. ■00			42	2000	
VE.6824. ■■■. ■00		800	24	1200	
VE.6842. ■■■. ■00			42	2000	
VE.6042. ■■■. ■00		1000	42	2000	
VE.8842. ■■■. ■00	800	800	42	2000	4
VE.8042. ■■■. ■00		1000	42	2000	



- Передняя и задняя дверь(тип1)
Закаленная стеклянная дверь
Длинная ручка
Максимальный угол открытия 180 °
- материал:Листовая сталь 4MM
безопасное стекло
- Поверхностная обработка:Порошковое
покрытие
- цвет: RAL7035; RAL7021



- Передняя и задняя дверь(тип4)
Стальная дверь с шестигранным
отверстием.
Длинная ручка;
Максимальный угол открытия 180 °
- материал:Листовая сталь
- Поверхностная обработка:Порошковое
покрытие
- цвет: RAL7035; RAL7021




- Передняя задняя дверь(type 5)
Вентиляционная дверь с высокой
плотностью; Пломбированная
поверхность (шестиугольник SW7)
Входное отверстие для впуска
воздуха> 67%;
Длинная ручка;
Максимальный угол открытия 180 °
- материал:Листовая сталь
- Поверхностная обработка: Порошковое
покрытие
- цвет: RAL7035; RAL7021




- Передняя задняя дверь(type 6)
двойная открытая заслонка с высокой
плотностью (шестиугольник SW7)
Входное отверстие для впуска
воздуха> 67%;
Длинная ручка;
Максимальный угол открытия 180 ° ;
- материал:Листовая сталь
- Поверхностная обработка; Порошковое
покрытие
- цвет: RAL7035; RAL7021

VE ШКАФЫ СЕРВЕРОВ

Сборка проекта

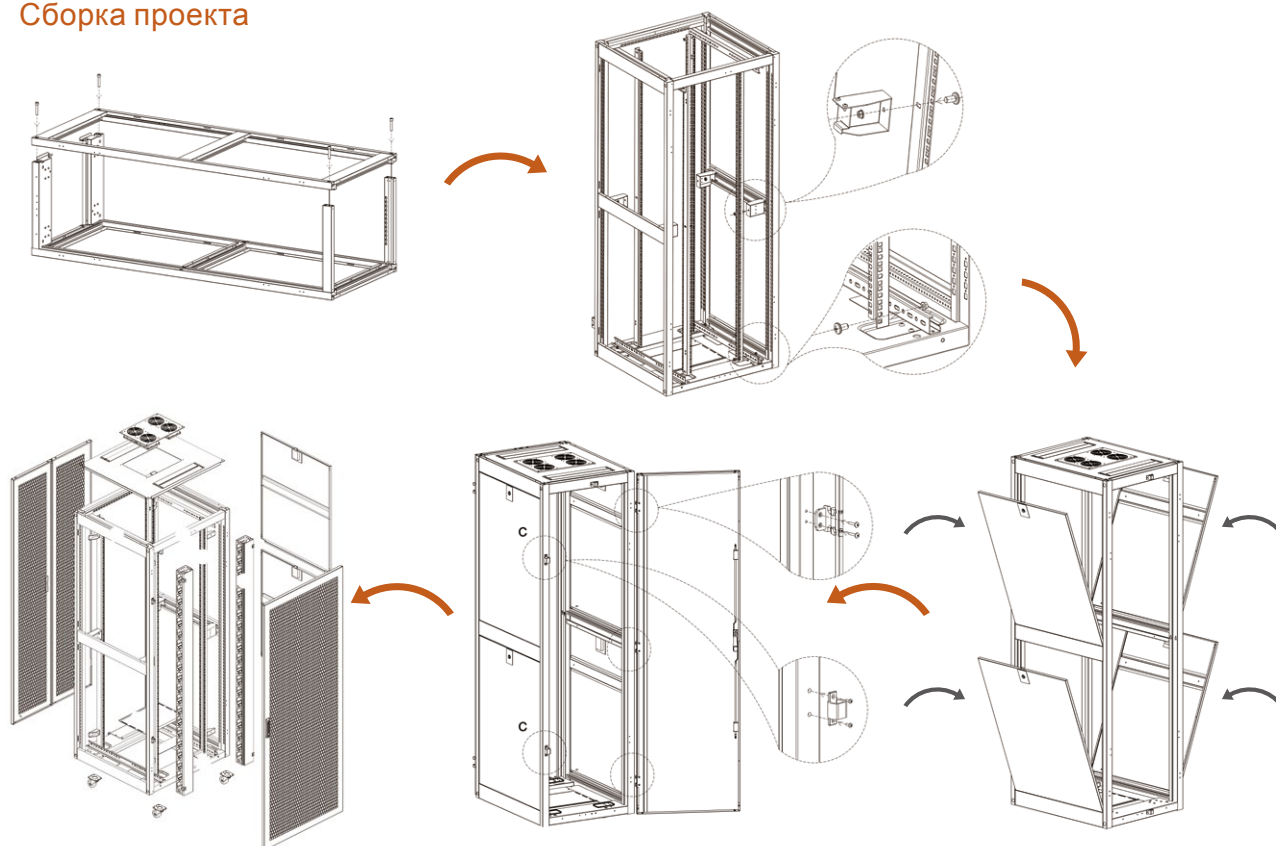

СКД упаковка

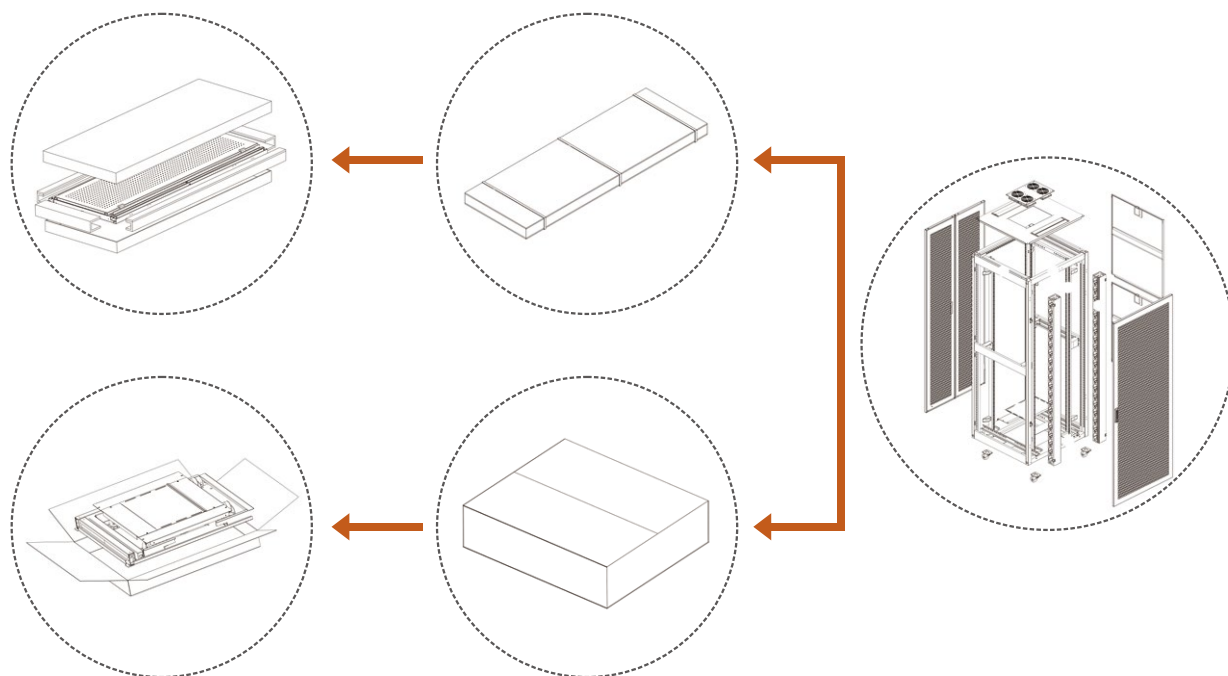

601S шкафы



стандарт

- Comply with ANSI/EIA RS-310-D, IEC60297-2, DIN41494; PART1;DIN41494;PART7

материал

- SPCC холоднокатаная сталь ;
- 19"рельсы : 2.0mm, Боковая панель:1.0mm другие: 1.2mm

цвет

- 601S ■■■■■ 0■■:RAL7035
- 601S ■■■■■ 1■■:RAL9004

грузоподъемность

- Статическая загрузка: 800KG


Особенность

- Изысканный дизайн с точным размером и мастерством;
- Доступны несколько вариантов опций передних и задних дверей;
- Доступны регулируемые ножки и тяжелые ролики;
- Кабельный ввод на верхней и нижней крышке
- Панель с регулируемыми размерами ;
- Дополнительная установка плинтуса для включения
- Фиксация шкафов, ввод / вентиляция под базовым кабелем;
- Эффективное и надежное соединение корпуса с помощью комплекта для подключения;
- Съемные боковые панели облегчают обслуживание.

601S СЕТЕВЫЕ ШКАФЫ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

S/N	Specification	Qty	Material	Surface Finish	Remark
1	Задняя дверь	1	----	----	См. Тип передней и задней двери
2	Боковая панель	2	SPCC t1.0	Порошковое покрытие	Небольшой круглый замок
3	19" рельсы	4	SPCC t2.0	оцинкованный	
4	Угол установки	4/6	SPCC t1.2	Порошковое покрытие	6pcs for over 33U
5	Верхняя крышка	1	SPCC t1.2	Порошковое покрытие	
6	рамка	2	SPCC t1.2	Порошковое покрытие	
7	Cable management slot	2	SPCC t1.0	Порошковое покрытие	Используется только для шкафа шириной 800
8	Передняя дверь	1	----	----	See front&rear door type
9	Mounting spacer	8/12	SPCC t1.2	Порошковое покрытие	6pcs for over 33U. Используется только для шкафа шириной 800
10	дно	1	SPCC t1.2	Порошковое покрытие	
11	cable entry panel	4	SPCC t1.2	Порошковое покрытие	
12	2" Тяжелый капот	4	----	----	----
наборы оборудования с шкафом					
A	регулируемая ножка M12	4	Steel	оцинкованный	высота:100MM
B	винтовые гайки M6	20/40	Steel	оцинкованный	40pcs for over 33U
C	Инструменты Trox	1	Steel	оцинкованный	----

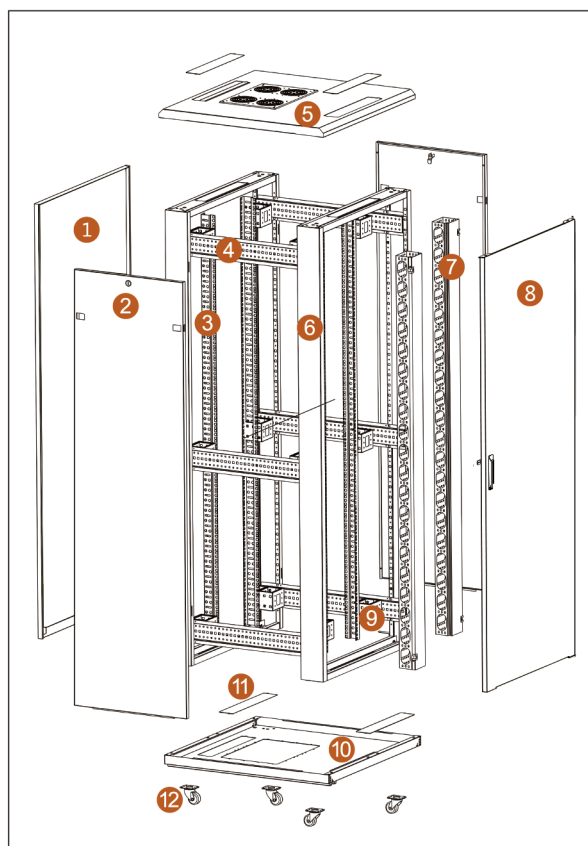

- Прямоугольная рамка позволяет пользователям легко размещать логотип.
- Легко подключенный и удаленный кабель заземления.

определение кода

601S 00

Определение цвета:0-RAL7035; 1-RAL9004

Определение задней двери:

- 0-Закаленная стеклянная дверь;
- 1-Закаленная стеклянная дверь с полосатым отверстием;
- 2-Закаленная стеклянная дверь с шестигранным отверстием;
- 3-Стальная дверь;
- 4-Стальная дверь с шестигранным отверстием;
- 5-Дверь высокой плотности;

Определение передней двери:

- 0-Предопределение передний двери;
- 0-Закаленная стеклянная дверь;
- 1-Закаленная стеклянная дверь с полосатым отверстием;
- 2-Закаленная стеклянная дверь с шестигранным отверстием;
- 3- Стальная дверь;
- 4-Стальная дверь с шестигранным отверстием;
- 5-Вентиляционная дверь с высокой плотностью;

Вместимость шкафа : (U)

Глубина шкафа : (ММ): 6=600; 8=800; 9=900;
0=1000; 1=1100; 2=1200

Ширина шкафа : (ММ): 6=600; 8=800

601S СЕТЕВЫЕ ШКАФЫ

Спецификация

номер детали	ширина (mm)	глубина(D) (mm)	мощность (U)	высота(H) (mm)	СКД Упаковочные детали
601S.6615. ■■■. ■00	600	600	15	800	3
601S.6620. ■■■. ■00			20	1022	
601S.6624. ■■■. ■00			24	1200	
601S.6629. ■■■. ■00			29	1422	
601S.6633. ■■■. ■00			33	1600	
601S.6638. ■■■. ■00			38	1822	
601S.6642. ■■■. ■00			42	2000	
601S.6647. ■■■. ■00			47	2222	
601S.6815. ■■■. ■00		800	15	800	
601S.6820. ■■■. ■00			20	1022	
601S.6824. ■■■. ■00			24	1200	
601S.6829. ■■■. ■00			29	1422	
601S.6833. ■■■. ■00			33	1600	
601S.6838. ■■■. ■00			38	1822	
601S.6842. ■■■. ■00			42	2000	
601S.6847. ■■■. ■00			47	2222	
601S.6938. ■■■. ■00		900	38	1822	3
601S.6942. ■■■. ■00			42	2000	
601S.6947. ■■■. ■00			47	2222	
601S.6038. ■■■. ■00		1000	38	1822	
601S.6042. ■■■. ■00			42	2000	
601S.6047. ■■■. ■00			47	2222	
601S.8638. ■■■. ■00	800	600	38	1822	4
601S.8642. ■■■. ■00			42	2000	
601S.8647. ■■■. ■00			47	2222	
601S.8838. ■■■. ■00		800	38	1822	
601S.8842. ■■■. ■00			42	2000	
601S.8847. ■■■. ■00			47	2222	
601S.8938. ■■■. ■00		900	38	1822	
601S.8942. ■■■. ■00			42	2000	
601S.8947. ■■■. ■00			47	2222	
601S.8038. ■■■. ■00		1000	38	1822	
601S.8042. ■■■. ■00			42	2000	
601S.8047. ■■■. ■00			47	2222	

601S СЕТЕВЫЕ ШКАФЫ



Передняя и задняя дверь (тип 0)
Закаленная стеклянная дверь.
Малый замок;
Реверсивные правые или левые двери;
Угол поворота составляет более 180 градусов;
материал:
Листовая сталь
5MM безопасное стекло
Поверхностная обработка:
Порошковое покрытие
цвет: RAL7035;RAL9004



- Передняя и задняя дверь (тип 1)
Закаленная стеклянная дверь с полосатым отверстием.
серый декоративный бар;
Реверсивные правые или левые двери;
Угол поворота составляет более 180 градусов;
- материал:
Листовая сталь
5MM безопасное стекло
- Поверхностная обработка □ Порошковое покрытие
цвет: RAL7035; RAL9004



Передняя и задняя дверь (тип 2)
Закаленная стеклянная дверь с отверстием для сет
серый декоративный бар;
Замок с удобной ручкой;
Реверсивные правые или левые двери;
Угол поворота составляет более 180 градусов;
материал:
Листовая сталь
5MM безопасное стекло
Поверхностная обработка:
Порошковое покрытие
цвет: RAL7035;RAL9004



- Передняя и задняя дверь (тип 3)
Стальная дверь.
Малый замок;
Реверсивные правые или левые двери;
Угол поворота составляет более 180 градусов;
- материал:
Листовая сталь
- Поверхностная обработка □ Порошковое покрытие
цвет: RAL7035; RAL9004




Передняя и задняя дверь (type 4)
Стальная дверь с шестигранным отверстием.
Малый замок;
Реверсивные правые или левые двери;
Угол поворота составляет более 180 градусов;
материал:
Листовая сталь
Поверхностная обработка □ Порошковое покрытие
цвет: RAL7035; RAL9004



- передняя и задняя дверь (тип 5).
Вентиляция с высокой плотностью.
Прорезанное поверхностное (шестиугольник SW7)
отверстие воздуховода > 60%.
- Замок с удобной ручкой
Реверсивные правые или левые двери
Угол поворота составляет более 180 градусов
- Материал:Листовая сталь
- Отделка поверхности:Порошковое покрытие
■ Цвет: RAL7035; RAL9004

601S СЕТЕВЫЕ ШКАФЫ

CKD упаковка

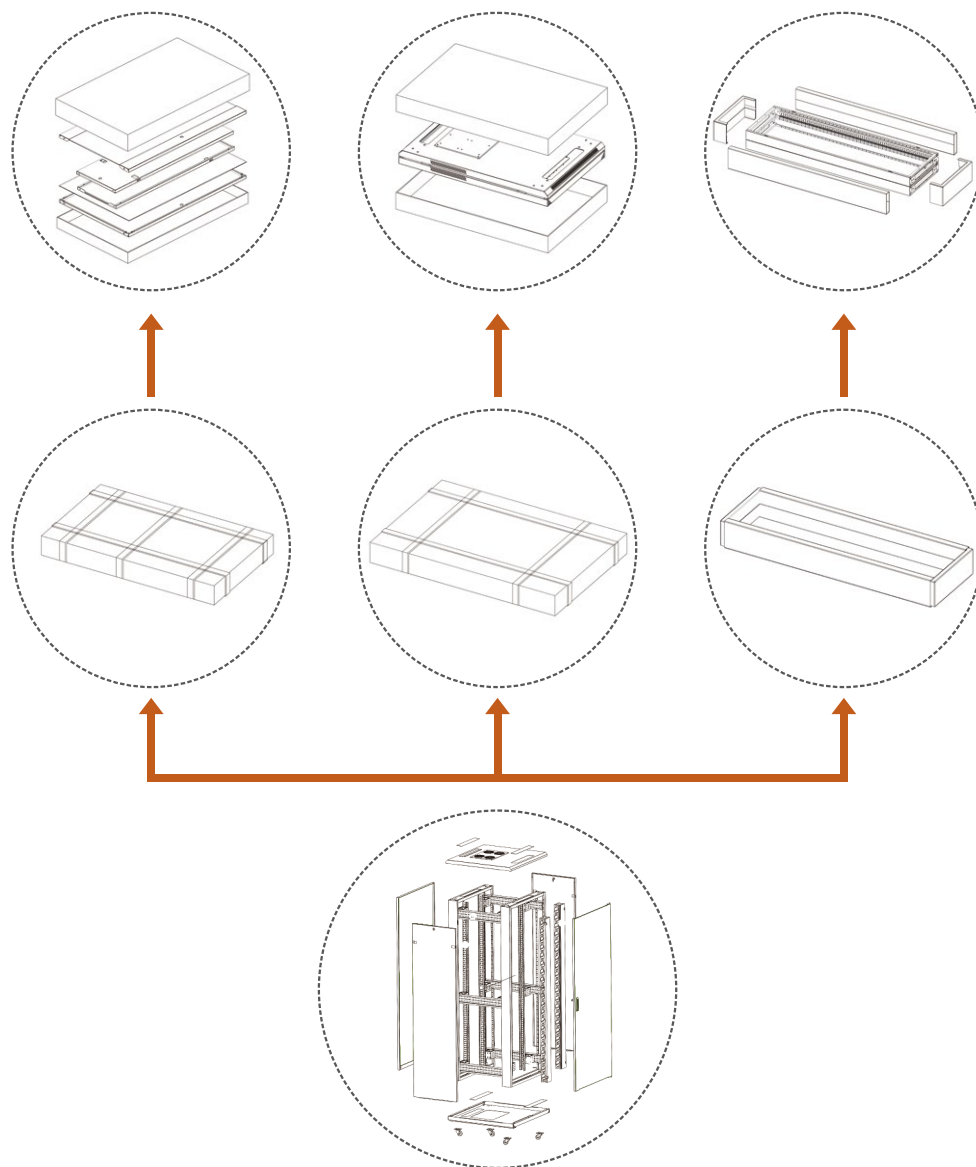

603 шкафы



стандарт

- Comply with ANSI/EIA RS-310-D, IEC60297-2, DIN41494; PART1; DIN41494; PART7 .

материал

- SPCC холоднокатаная сталь;
- 19" рельсы : 2.0mm, рамка: 1.5mm, другие: 1.2mm.

цвет

- 603 ■■■■■ 0■:RAL7035.
- 603 ■■■■■ 1■:RAL9004.

грузоподъемность


- Статическая нагрузка: 1000KG

603 ШКАФЫ СЕРВЕРОВ



Особенность

- Ретикулярная вентилируемая передняя дверь с высокой плотностью (патент) и задняя дверь для защиты, вентиляции и надежной работы.
- Изысканный образ (патент) с точным измерением и мастерством.
- Запираемый кабельный ввод на верхней крышке и нижней панели с регулируемыми размерами.
- Дополнительный цоколь позволяет шкафу оставаться в фиксированном положении, выполняя требования подземной проводки / вентиляции и профилактики крысы.
- Сильное соединение корпуса с помощью комплекта для подключения (патент).
- Замок с ручкой.

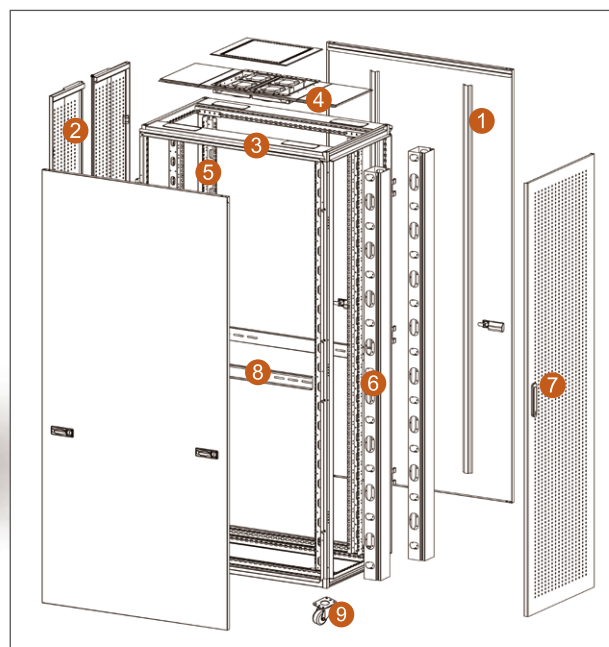

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

S/N	Спецификация	Qty	материал	Поверхностная обработка	замечание
1	Боковая панель	2	SPCC t1.2	Порошковое покрытие	
2	Задняя дверь	1	SPCC t1.2	Порошковое покрытие	Двойная вентиляция с высокой плотностью
3	рамка	1	SPCC t1.5	Порошковое покрытие	
4	Верхняя крышка	1	SPCC t1.2	Порошковое покрытие	----
5	19" рельсы	4	SPCC t2.0	Порошковое покрытие	
6	Слот управления кабелем	2	SPCC t1.0	Порошковое покрытие	Используется только для шкафа шириной 800 мм
7	Передняя дверь	1	SPCC t1.2	Порошковое покрытие	High-density vented
8	Монтажная плата	2	SPCC t1.5	Порошковое покрытие	----
9	2" Тяжелый капот	4	----	----	----
A	M12 adjustable feet	4	----	v	----
B	M6 винты и гайки	20	Сталь	Цветной цинк	40pcs for over 33U
C	Инструменты Trox	1	Сталь	Цветной цинк	----

Поддержка 19-дюймового оборудования EIA.
Шкаф шириной 600 мм можно заменить на ширину 800 мм, Нужно только установить панель подключения и 2 слота управления кабелями.


603 ШКАФЫ СЕРВЕРОВ

Спецификация


модель N o.	мощность (U)	ширина (mm)	глубина(D)(mm)	высота(H)(mm)	измерение упаковки W*D*H
603.6633.55.■00	33	600	600	1600	670*670*1700
603.6638.55.■00	38			1800	670*670*1900
603.6642.55.■00	42			2000	670*670*2100
603.6647.55.■00	47			2200	670*670*2300
603.6833.55.■00	33		800	1600	670*870*1700
603.6838.55.■00	38			1800	670*870*1900
603.6842.55.■00	42			2000	670*870*2100
603.6847.55.■00	47			2200	670*870*2300
603.6933.55.■00	33		900	1600	670*970*1700
603.6938.55.■00	38			1800	670*970*1900
603.6942.55.■00	42			2000	670*970*2100
603.6947.55.■00	47			2200	670*970*2300
603.6042.55.■00	42		1000	2000	670*1070*2100
603.6047.55.■00	47			2200	670*1070*2300
603.8642.55.■00	42	800	600	2000	870*670*2100
603.8842.55.■00	42		800	2000	870*870*2100
603.8942.55.■00	42		900	2000	870*970*2100
603.8042.55.■00	42		1000	2000	870*1070*2100

Note: Cabinet should not in flat packing.

Может установить деталь

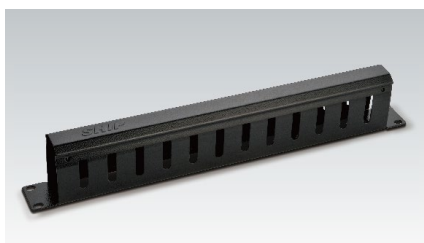

Управление кабелями

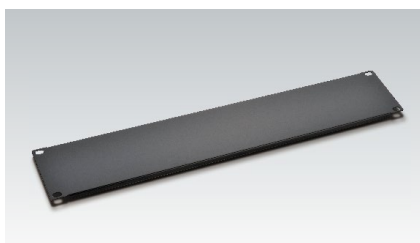


пустовая панель



Вентиляторы



Цифровой температурный блок TC

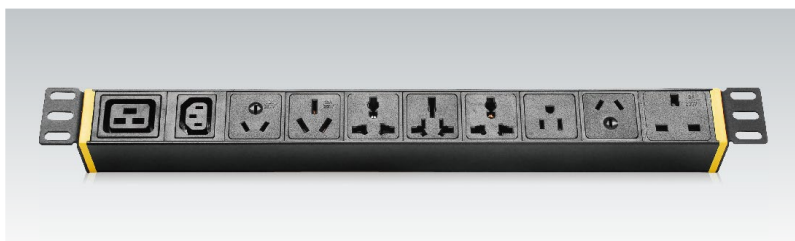

PDU

PE шкафы



стандарт

- Comply with ANSI/EIARS-310-D, IEC60297-2, DIN41494; PART1; DIN41494; PART7 .

материал

- SPCC холоднокатаная сталь;
- 19" рельсы : 2.0mm, другие: 1.2mm.

цвет

- PE ■■■■■ 0■■:RAL7035.
- PE ■■■■■ 1■■:RAL9004.

грузоподъемность


- Статическая нагрузка: 800KG

РЕ СЕТЕВЫЕ ШКАФЫ



Особенность

- Плоская упаковка и патентная рамка, время упаковки составляет менее 20 минут,
- Изысканный дизайн с точным размером и мастерством;
- Доступны несколько типов опций передней и задней двери;
- Одновременно доступны регулируемые ножки и сверхмощные ролики;
- Кабельный ввод на верхней крышке и нижней панели с регулируемыми размерами ;
- Дополнительная установка цоколя для фиксации шкафов, подводный кабельный ввод / вентиляция;
- Эффективное и надежное соединение корпуса с помощью комплекта для подключения;
- Съемные боковые панели облегчают обслуживание;

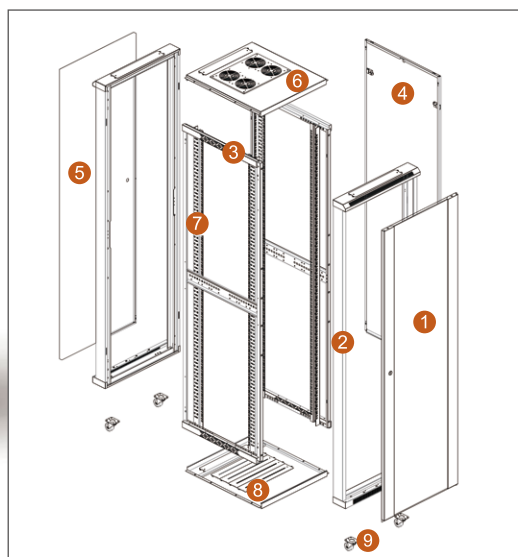


ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

S/N	Спецификация	Qty	материал	Поверхностная обработка	замечание
1	Передняя дверь	1	----	Порошковое покрытие	см. следующую страницу
2	рамка	2	SPCC t1.2	Порошковое покрытие	----
3	Боковая рама	2	SPCC t1.2	Порошковое покрытие	----
4	Боковая панель	2	SPCC t1.2	Порошковое покрытие	Шкафы шириной ≥1000 нуждаются 4 панеля
5	Задняя дверь	1	----	Порошковое покрытие	см. следующую страницу
6	Верхняя крышка	1	SPCC t1.2	Порошковое покрытие	----
7	19" рельсы	4	SPCC t2.0	Порошковое покрытие	----
8	дно	1	SPCC t1.2	Порошковое покрытие	----
9	2" сверхмощный каток	4	----	----	----
A	M12 регулируемые ножки	4	----	v	----
B	M6 винты и гайки	20	Сталь	Цветной цинк	40pcs for over 33U
C	Инструменты Tbox	1	Сталь	Цветной цинк	----

Ширина шкафа шириной 600 мм может быть заменена на ширину 800 мм, нужно только установить соединительную панель и 2 разъема для управления кабелем.
Поддержка 19-дюймового оборудования EIA.

РЕ СЕТЕВЫЕ ШКАФЫ

Definition Of Code

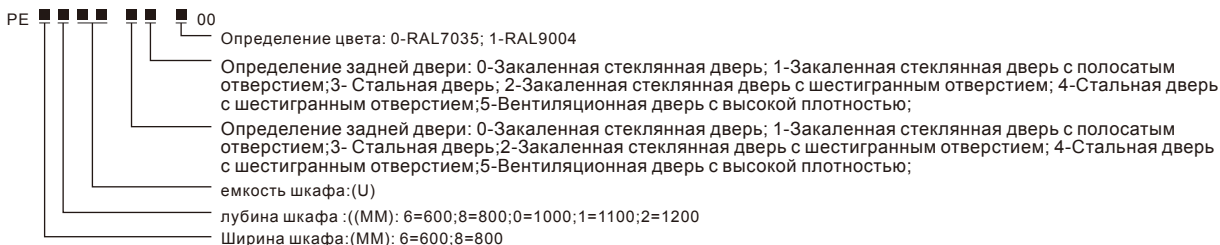

информация о заказе

номер детали.	ширина(мм)	глубина(D)(мм)	мощность(U)	высота(H)(мм)	СКД Упаковочные детали
PE.6615. ■■■. ■00	600	600	15	800	3
PE.6620. ■■■. ■00			20	1000	
PE.6624. ■■■. ■00			24	1200	
PE.6629. ■■■. ■00			29	1400	
PE.6633. ■■■. ■00			33	1600	
PE.6638. ■■■. ■00			38	1800	
PE.6642. ■■■. ■00			42	2000	
PE.6647. ■■■. ■00			47	2200	
PE.6815. ■■■. ■00		800	15	800	
PE.6820. ■■■. ■00			20	1000	
PE.6824. ■■■. ■00			24	1200	
PE.6829. ■■■. ■00			29	1400	
PE.6833. ■■■. ■00			33	1600	
PE.6838. ■■■. ■00			38	1800	
PE.6842. ■■■. ■00			42	2000	
PE.6847. ■■■. ■00			47	2200	
PE.6938. ■■■. ■00		900	38	1800	3
PE.6942. ■■■. ■00			42	2000	
PE.6947. ■■■. ■00			47	2200	
PE.6038. ■■■. ■00		1000	38	1800	
PE.6042. ■■■. ■00			42	2000	
PE.6047. ■■■. ■00			47	2200	
PE.8638. ■■■. ■00	800	600	38	1800	4
PE.8642. ■■■. ■00			42	2000	
PE.8647. ■■■. ■00			47	2200	
PE.8838. ■■■. ■00		800	38	1800	
PE.8842. ■■■. ■00			42	2000	
PE.8847. ■■■. ■00			47	2200	
PE.8938. ■■■. ■00		900	38	1800	
PE.8942. ■■■. ■00			42	2000	
PE.8947. ■■■. ■00			47	2200	
PE.8038. ■■■. ■00		1000	38	1800	
PE.8042. ■■■. ■00			42	2000	
PE.8047. ■■■. ■00			47	2200	

Размеры упаковки: Ширина коробки = Ширина шкафа + 40 мм, Картонная глубина = шкаф глубина + 40 мм, Картонная высота = высота шкафа + 90 мм

РЕ СЕТЕВЫЕ ШКАФЫ



- Передняя и задняя дверь (тип 0)
Закаленная стеклянная дверь.
серый декоративный бар;
Маленький замок
Реверсивные правые или левые двери;
Угол поворота составляет более 180 градусов;
- материал: Листовая сталь
5MM безопасное стекло
Поверхностная
- обработка: Порошковое покрытие
- цвет: RAL7035; RAL9004



- Передняя и задняя дверь (тип 1)
Закаленная стеклянная дверь.
серый декоративный бар;
Маленький замок
Реверсивные правые или левые двери;
Угол поворота составляет более 180 град
- материал: Листовая сталь
5MM безопасное стекло
- Поверхностная обработка: Порошковое покрытие
- цвет: RAL7035; RAL9004



- Передняя и задняя дверь (тип 2)
Закаленная стеклянная дверь с отверстием.
Серый декоративный бар
Замок с удобной ручкой
Реверсивные правые или левые двери
Угол поворота составляет более 180 градусов
- материал: Листовая сталь
5MM безопасное стекло
Поверхностная
- обработка: Порошковое покрытие
- цвет: RAL7035; RAL9004



- Передняя и задняя дверь (тип 3)
Стальная дверь.
Малый замок;
Реверсивные правые или левые двери;
Угол поворота составляет более 180 градусов;
- материал: Листовая сталь
5MM безопасное стекло
- Поверхностная обработка: Порошковое покрытие
- цвет: RAL7035; RAL9004



- Передняя и задняя дверь (type 4)
Стальная дверь с шестигранным отверстием
Маленький замок
Реверсивные правые или левые двери
Угол поворота составляет более 180 градусов
- материал:
Листовая сталь
- Поверхностная обработка:
Порошковое покрытие
- цвет: RAL7035; RAL9004




- Передняя и задняя дверь (type 5)
Вентиляционная дверь с высокой плотностью;
Плоская поверхность (шестигранник SW7)
Входное отверстие
для впуска воздуха > 60%;
Замок с удобной ручкой;
Реверсивные правые или левые двери;
Угол поворота составляет более 180 градусов;
- материал: Листовая сталь
- Поверхностная обработка: Порошковое покрытие
- цвет: RAL7035; RAL9004

РЕ СЕТЕВЫЕ ШКАФЫ

Может установить деталь




полка

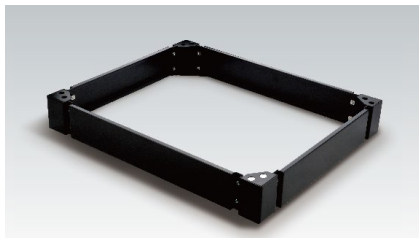

плитус



Вентиляторы

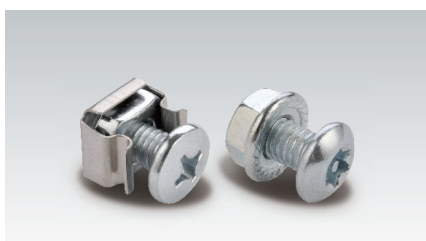

M6 Винты & гайки




PDU


Сборка проекта

Внимание


Перед распаковкой снимите переднюю / заднюю дверь и боковую плоскость

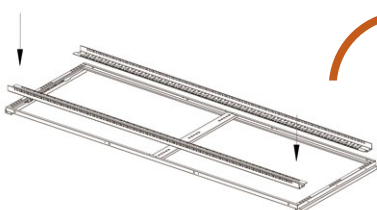


1A. Assemble mounting rail (only width 600mm). (Screw M6x12 & nuts).



2A. Assemble frame (only width 600mm). (Screw M6x12 & nuts).

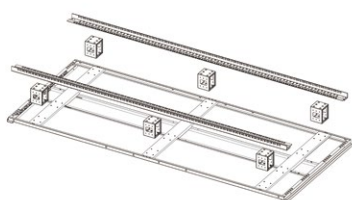

(Screw M6x12 & nuts). rail and spacer (only width 800mm). 1B. Assemble mounting



slot (only width 800mm). (screw M5x10). 2B. Assemble frame, cable management



Верхняя крышка сборки, нижняя панель регулируемый foot, castor (винт M5x10). 3.



door and side panel. 4. Assemble front/rear

TE шкафы



стандарт

- Comply with ANSI/EIA RS-310-D, IEC60297-2, DIN41494;PART1; DIN41494;PART7

материал

- SPCC холоднокатаная сталь ;
- 19" рельсы:1.5mm, другие: 1.0mm

цвет

- TE. 0:RAL7035
- TE. 1:RAL9004

грузоподъемность

- Статическая нагрузка: 400 кг




- 19" Профиль со шкалой, подвижный вперед и назад.



- Угол 45 градусов

ТЕ БЮДЖЕТНЫЕ ШКАФЫ

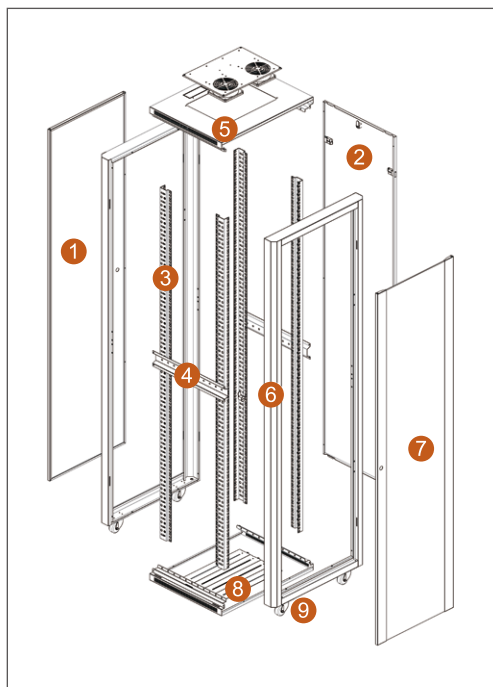

Особенность

- Изысканный дизайн с точным размером и мастерством
- Внутри полости спереди и сзади дверь будет стильной
- Одновременно доступны регулируемые ножки и сверхмощные ролики
- Модульная быстрая разборка
- Опциональная установка цоколя для фиксации шкафов, ввода / вентиляции под базовым кабелем;
- Эффективное и надежное соединение корпуса с помощью комплекта для подключения
- Съемная задняя дверь боковой панели для быстрого открывания стальной двери.

определение кода

TE ■ ■ ■ 0 3 ■ 00

Определение цвета: 0=RAL7035; 1=RAL9004

Определение задней двери: 3 =Quick open door;

Определение передней двери:
0 =Закаленная стеклянная дверь;

Вместимость шкафа : (U)

Глубина шкафа : (MM): 6=600;8=800;

Ширина шкафа : (MM): 6=600;8=800

основная часть

S/N	Спецификация	Qty	материал	Поверхностная обработка	замечание
1	Задняя дверь	1	SPCC t1.0	Powder coated	----
2	Боковая панель	2	SPCC t1.0	Powder coated	----
3	19" рельсы	4	SPCC t1.5	Powder coated	----
4	Угол установки	2	SPCC t1.0	Powder coated	----
5	Верхняя крышка	1	SPCC t1.0	Powder coated	----
6	рамка	2	SPCC t1.0	Powder coated	----
7	передняя дверь	1	----	----	Закаленная стеклянная дверь
8	дно	1	SPCC t1.0	Powder coated	----
9	2" Тяжелый капот	4	----	----	----
наборы оборудования с шкафом					
A	регулируемая ножка M12	4	Сталь	оцинкованный	высота:100MM
B	винтовые гайки M6	20	Сталь	оцинкованный	40pcs for over 27U
C	Инструменты Тгох	1	Сталь	оцинкованный	----

Спецификация

номер детали.	ширина (mm)	глубина(D)(mm)	мощность(U)	высота(H)(mm)
TE.6621. ■ ■ . ■ 00	600	600	21	1020
TE.6627. ■ ■ . ■ 00			27	1290
TE.6636. ■ ■ . ■ 00			36	1690
TE.6642. ■ ■ . ■ 00			42	1955
TE.6647. ■ ■ . ■ 00			47	2180
TE.8842. ■ ■ . ■ 00	800	800	42	1955
TE.8847. ■ ■ . ■ 00			47	2180