

Массовая проволока

Коаксиальные кабели

Кабели категории

Защитный кабель

Кабели пожарной сигнализации



мультимедийные кабели

Кабели для термостатов

Кабели динамиков

» **Кабели контроля доступа**


Кабель контроля доступа

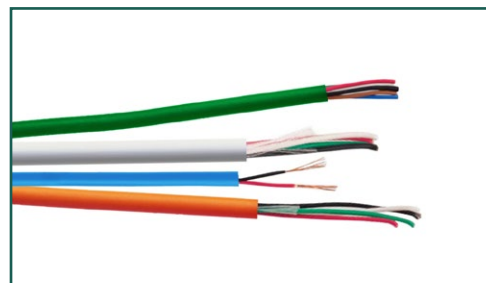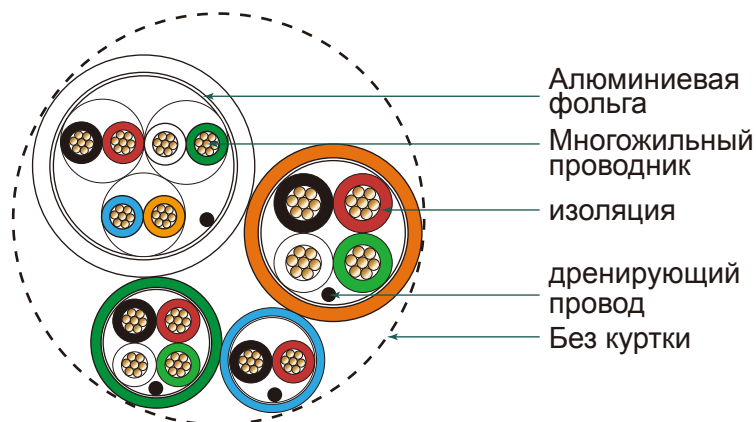

Available Put-Ups

- 500' катушка или коробка
- 1000' катушка или коробка

доступные цвета



описание

Кабели контроля доступа Profusion сочетаются с революционной жесткой схемой скручивания континентов, которая обеспечивает защиту от блокировки, считыватель карт, дверной контакт и запрос на выходы (Rex / Spare) вместе без клеящего материала, обеспечивая лучший комплектный кабель, убирающий установщик. Оцените время, исключив необходимость удаления наружной оболочки. Эта конструкция устраняет проблемы с растрескиванием под холодную погоду и разъединением кабелей.

приложений

- Закрытое сообщество
- дверной удар / считыватель карт / дверной контакт
- CM Listed
- CMP По применению

СТРОИТЕЛЬСТВО				
группа	Дверной удар	Устройство чтения карт памяти	Дверной контакт	Запрос на выход
проводник	18AWG BC 19/30 STR	22AWG BC 7/30 STR	22AWG BC 7/30 STR	22AWG BC 7/30 STR
конструкция	4/C OAS	3pair OAS	2/C OAS	4/C OAS
Цвета изоляции	BLK / RED, WHT / GRN	BLK / RED / GRN / WHT / ORG / BLU	BLK / RED	BLK / RED / WHT / GRN
Длина прокладки	3" nom.	Pair-2" nom. Cable-4.5" nom.	1.75" nom.	1.75" nom.
экран	AL/Mylar	AL/Mylar	AL/Mylar	AL/Mylar
Draine	Tinned Cooper 22AWG(7/30AWG)	Tinned Cooper 22AWG(7/30AWG)	Tinned Cooper 22AWG(7/30AWG)	Tinned Cooper 22AWG(7/30AWG)
куртка	Low Smoke PVC	Low Smoke PVC	Low Smoke PVC	Low Smoke PVC
Jacket OD	0.178"	0.200"	0.12"	0.14"
цвет куртки	Оранжевый	белый	синий	зеленый
SPECIFICATIONSS				
группа	Дверной удар	Устройство чтения карт	Дверной контакт	апрос на выход
рабочая температура	60°C	60°C	60°C	60°C
Номинальное напряжение	300V	300V	300V	300V
Сопротивление постоянному	6.5Ω /M' @20°C	16.5Ω /M' @20°C	16.5Ω /M' @20°C	16.5Ω /M' @20°C
STANDARDS COMPLIANCE				
• Соответствует RoHs • c(UL)us Listed • c(UL)us Listed Type CM/CMP • EU Directive 2002/95/EC(RoHS) • NEC/(UL) Спецификация CM/CMP				